



A member of PRITIC TECHNO INTERNATIONAL PTE LTD

Pritic Techno

Freddy

ECOVAC 200/300

Continuous Filtration



切削クーラントの新規購入、廃液処理費の大幅削減、生産性と品質向上を実現し、作業環境の改善に寄与。水性、油性いずれのクーラント液に対応可能。移動式。堅固な鋼製仕様の切削液リサイクル装置。


Freddy社製 Ecovac シリーズは、世界中で高い評価を受けている切削液リサイクル装置です。独自のバキューム技術と独立ポンプにより、機械のクーラントタンク、ベッド、オイル受け皿、コンベヤー、さらには工場床面に漏れたクーラント液等を切粉と共に強力に吸引、濾過し連続的にリサイクルします。

Freddy

ECOVAC 200/300

Continuous Filtration

- 汚れた液体
- る過済み液体の流れ
- 空気の流れ
- 切りくず・固形物
- る過済み液体

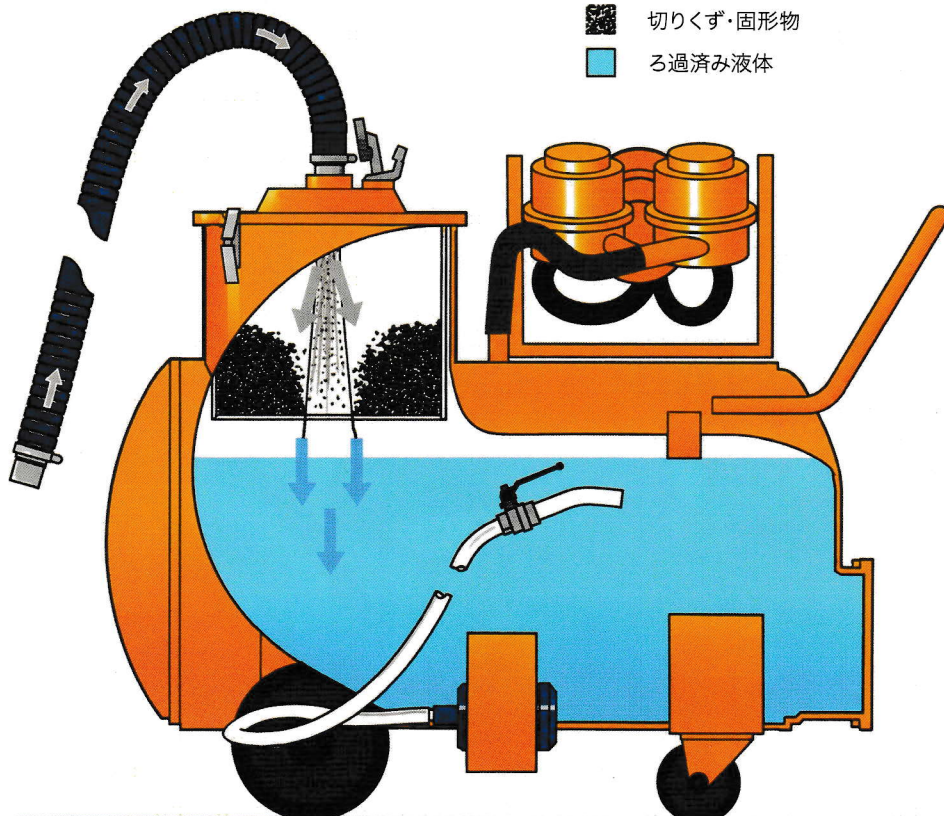

連続吸引・送液

吸引能力は毎秒5リットル以上で、毎秒3リットルの連続排出が可能です。

内蔵フィルター

独立したフィルター部に、切りくずや固形物を37リットルまで回収でき、簡単に取り除くことができます。

オーバーフロー防止機能

フロート機構が吸引を自動的に停止します。その間も、ポンプによる排出は継続できます。

車輪・キャスター

車輪とキャスターの組み合わせにより、本体の全長相当のスペース内で360度旋回できます。

シャーシ

全モデルに、フォークリフトでの搬送に対応した下部シャーシをオプションで用意しています。

塗装・ホース

すべての塗装とホースは、英国規格の耐油・耐酸仕様に適合しています。

200 リットルモデル

電源・出力	全長 (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)	重量 (kg)
110v 2kW	1,300	1,100	720	140
240v 3kW	1,300	1,100	720	150
415v 4kW	1,300	1,100	720	165

300 リットルモデル

電源・出力	全長 (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)	重量 (kg)
110v 2kW	1,400	1,160	720	155
240v 3kW	1,400	1,160	720	165
415v 4kW	1,400	1,160	720	180

電源・出力	吸引圧 (水柱mm)	空気流量 (L/分)	吸水流量 (L/分)	排水流量 (L/分)
110v 2kW	3,250	2,100	260	160
240v 3kW	3,600	3,000	280	170
415v 4kW	3,500	3,600	275	170

すべての性能値は、在庫から無作為に選んだ機械に標準長のホースを取り付け、地上レベルで試験して得られたものです。性能値の許容差は±10%で、絶対圧1 bar、温度20°Cの大気条件を基準としています。



Pritic Techno Japan
プリティック テクノ ジャパン

〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東4-1-4 河北ビル1F

TEL. 0985-44-2082 H/P. 070-9154-3638

URL: www.e-pti.com. E-Mail: nishimura@e-pti.com

A member of PRITIC TECHNO INTERNATIONAL PTE LTD